




Cod. **D472548** VASO SOSPESO

DOP: EN 997

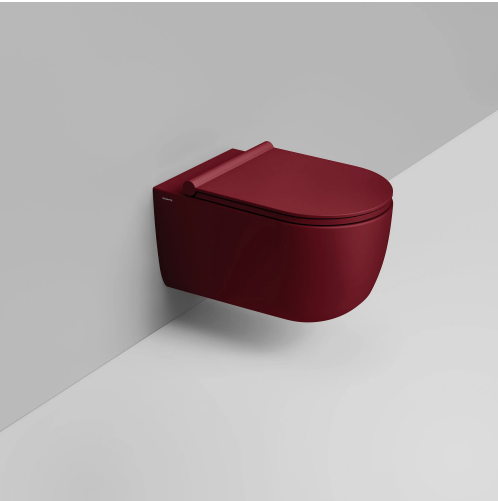

Con fissaggio nascosto fornito. E' certificato per scaricare a 4,5 litri grazie al sistema rimless ed alla superficie interna con un design specifico. Per il posizionamento necessita dell'apposita staffa di sostegno incassata a muro. Da completare con sedile.

DATI TECNICI

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Larghezza          | 360 (mm)              |
| Profondità         | 550 (mm)              |
| Altezza            | 300 (mm)              |
| Peso               | 25 (kg)               |
| Tipo scarico       | orizzontale/ a parete |
| Tipo installazione | a parete              |

- Fissaggi Inclusi
- Fissaggio nascosto con azionamento dal basso
- Scarico 4,5-3 Litri
- Sistema Rimless

FINITURE

- 01

Bianco
- 41

Bianco Opaco
- 81

Nero Opaco
- 06

Beige Naturale Lucido
- 07

Marrone Alpino Lucido
- 47

Marrone Alpino Opaco
- 48


Rosso Vino Opaco
- 66

Beige Naturale Opaco
- 65

Rosa Antico
- 71

Azzurro Avio
- 45

Grigio Cemento

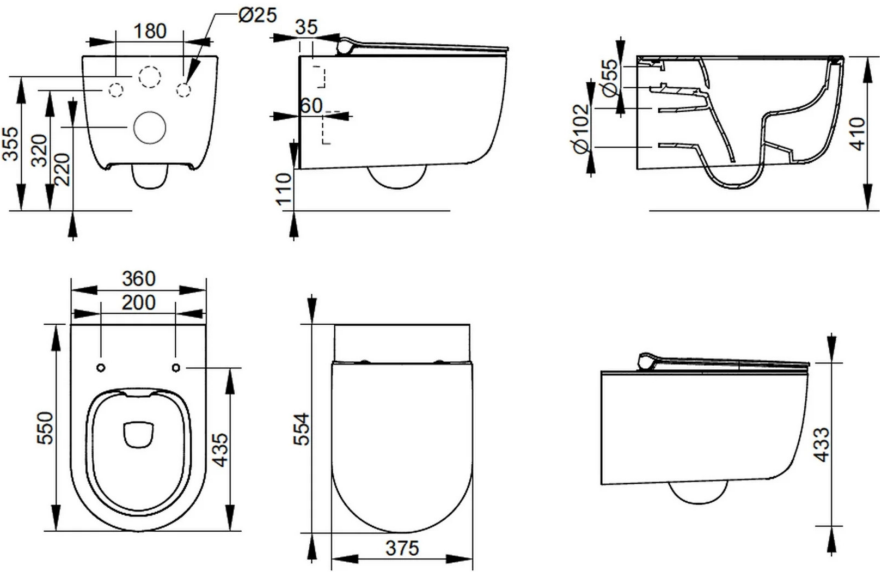

COMPLEMENTI



S463348  
sedile in materiale  
termoindurente con cerniere a  
chiusura rallentata a sgancio  
rapido.



## ACCESSORI



### F953199

fissaggio nascosto per sanitario  
sospeso  
(incluso)



### F953099

staffe ad incasso per sanitario  
sospeso.  
(obbligatorio)



### VS52701

kit paracolpi per sedile  
gemma2.



### VS363CR

cerniera completa per sedile  
mia-mirto con chiusura  
rallentata.



### F956399

modulo di istallazione con  
telaio autoportante in acciaio  
tubolare verniciato per sanitari  
sospesi completo di cassetta  
da incasso dolomite da 4,5/6  
litri. per installazioni in  
muratura portante, muratura  
pre-esistente, pareti leggere e  
cartongesso grazie allo  
specifico kit a corredo.  
spessore 100 mm.



### F953999

set di protezione  
fonoassorbente per sanitari  
sospesi.



### F953699

sostegno in profilato zincato per  
wc sospeso in pareti di  
cartongesso.



### F956199

modulo di istallazione con  
telaio in acciaio galvanizzato  
per sanitari sospesi su pareti  
portanti completo di cassetta  
dolomite da 4,5/6 l. non adatto  
per pareti leggere o  
cartongesso. telaio galvanizzato  
senza saldature anti corrosione  
spessore metallico 2 mm.  
struttura certificata secondo le  
vigenti normative uni en 977/1-  
997-89500/2.



### F956299

modulo di installazione in  
profilato zincato per sanitari  
sospesi completo di cassetta  
da incasso dolomite da 4,5/6  
litri. per installazioni in  
muratura portante, pareti  
leggere e cartongesso grazie  
allo specifico kit da ordinare  
separatamente. spessore 85  
mm. struttura certificata  
secondo le vigenti normative uni  
en 977/1-997-89500/2.



### A412199

kit fissaggio per pareti in  
cartongesso per nodulo  
f956299