



Cod. **D472565** VASO SOSPESO

DOP: EN 997



Con fissaggio nascosto fornito. E' certificato per scaricare a 4,5 litri grazie al sistema rimless ed alla superficie interna con un design specifico. Per il posizionamento necessita dell'apposita staffa di sostegno incassata a muro. Da completare con sedile.

DATI TECNICI

Larghezza	360 (mm)
Profondità	550 (mm)
Altezza	300 (mm)
Peso	25 (kg)
Tipo scarico	orizzontale/ a parete
Tipo installazione	a parete

- Fissaggi Inclusi
- Fissaggio nascosto con azionamento dal basso
- Scarico 4,5-3 Litri
- Sistema Rimless

FINITURE

- 01

Bianco
- 41

Bianco Opaco
- 81

Nero Opaco
- 06

Beige Naturale Lucido
- 07

Marrone Alpino Lucido
- 47

Marrone Alpino Opaco
- 48


Rosso Vino Opaco
- 66

Beige Naturale Opaco
- 65

Rosa Antico
- 71

Azzurro Avio
- 45

Grigio Cemento

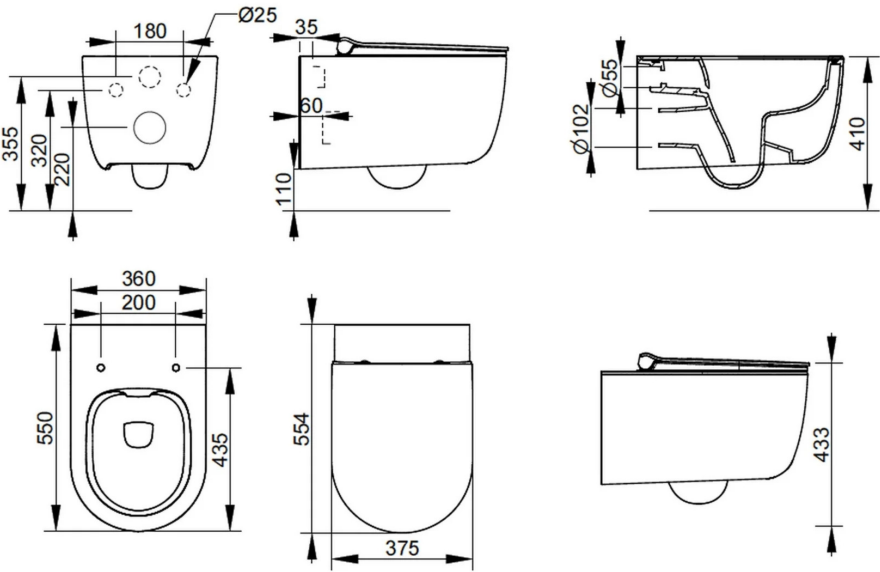

COMPLEMENTI



S463365
sedile in materiale
termoindurente con cerniere a
chiusura rallentata a sgancio
rapido.



ACCESSORI



F953199

fissaggio nascosto per sanitario
sospeso
(incluso)



F953099

staffe ad incasso per sanitario
sospeso.
(obbligatorio)



VS52701

kit paracolpi per sedile
gemma2.



VS363CR

cerniera completa per sedile
mia-mirto con chiusura
rallentata.



F956399

modulo di istallazione con
telaio autoportante in acciaio
tubolare verniciato per sanitari
sospesi completo di cassetta
da incasso dolomite da 4,5/6
litri. per installazioni in
muratura portante, muratura
pre-esistente, pareti leggere e
cartongesso grazie allo
specifico kit a corredo.
spessore 100 mm.



F953999

set di protezione
fonoassorbente per sanitari
sospesi.



F953699

sostegno in profilato zincato per
wc sospeso in pareti di
cartongesso.



F956199

modulo di istallazione con
telaio in acciaio galvanizzato
per sanitari sospesi su pareti
portanti completo di cassetta
dolomite da 4,5/6 l. non adatto
per pareti leggere o
cartongesso. telaio galvanizzato
senza saldature anti corrosione
spessore metallico 2 mm.
struttura certificata secondo le
vigenti normative uni en 977/1-
997-89500/2.



F956299

modulo di installazione in
profilato zincato per sanitari
sospesi completo di cassetta
da incasso dolomite da 4,5/6
litri. per installazioni in
muratura portante, pareti
leggere e cartongesso grazie
allo specifico kit da ordinare
separatamente. spessore 85
mm. struttura certificata
secondo le vigenti normative uni
en 977/1-997-89500/2.



A412199

kit fissaggio per pareti in
cartongesso per nodulo
f956299