


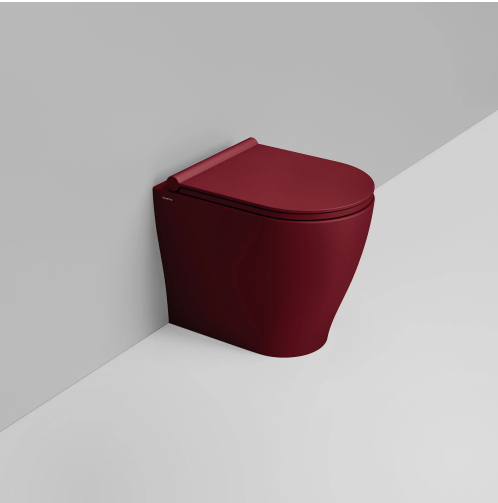

Per appoggio filo parete con fissaggio nascosto fornito. E' certificato per scaricare a 4,5 litri grazie al sistema a vortice ed alla superficie interna con un design specifico. Da completare con sedile ed eventuale curva tecnica per scarico a pavimento.

DATI TECNICI

Larghezza	360 (mm)
Profondità	500 (mm)
Altezza	410 (mm)
Peso	28.3 (kg)
Tipo scarico	orizzontale a pavimento con apposita curva tecnica
Tipo installazione	filo parete

- Fissaggi Inclusi
- Scarico 4,5-3 Litri
- Vaso traslato
- Vortice
- Fissaggio nascosto

FINITURE

- 01

Bianco
- 41

Bianco Opaco
- 81

Nero Opaco
- 06

Beige Naturale Lucido
- 07

Marrone Alpino Lucido
- 47

Marrone Alpino Opaco
- 48


Rosso Vino Opaco
- 66

Beige Naturale Opaco
- 65

Rosa Antico
- 71

Azzurro Avio
- 45

Grigio Cemento

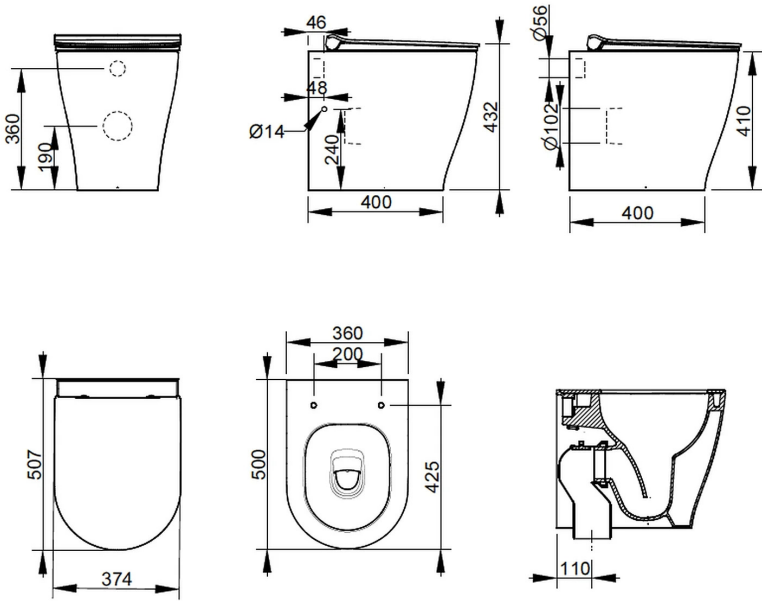

A		
Curva	Da	a
F950399	105	115
F951199	Racc.eccentrico 20mm	
F951299	Racc.eccentrico 40mm	

COMPLEMENTI



S473348
sedile in materiale
termoindurente con cerniere a
chiusura rallentata a sgancio
rapido.



ACCESSORI



F953299
fissaggio nascosto per sanitario
filo parete.
(incluso)



VS52701
kit paracolpi per sedile
gemma2.



VS373CR
cerniera completa per sedile
mirto round fissaggio horizon
con chiusura rallentata



F950399
curva tecnica in plastica 90° -
per applicazione si rimanda alla
scheda tecnica del vaso
specifico.



F951199
raccordo eccentrico per scarico
+/- 20 mm.



F951299
raccordo eccentrico per scarico
+/- 40 mm.



F956099
cassetta dolomite per vasi a
terra + canotto da 40mm.
ideale per l'integrazione con
sanitari di ultima generazione
certificati anche per scarichi
ridotti. contenitore
monoscocca con spessore 85
mm. galleggiante di carico
norma-plus classe acustica 1,
approvato lga-tuv, regolabile tra
6 e 4.5lt.