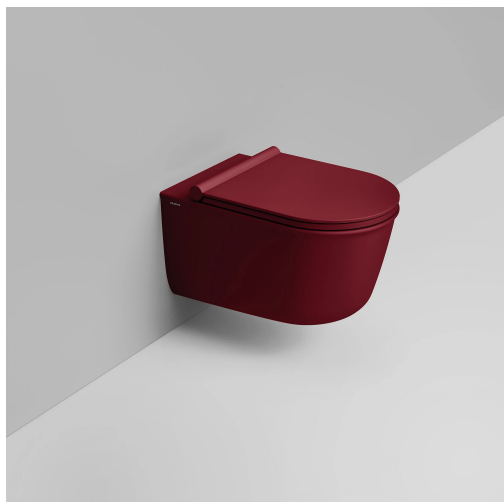




Con fissaggio nascosto fornito. E' certificato per scaricare a 4,5 litri grazie al sistema rimless ed alla superficie interna con un design specifico. Per il posizionamento necessita dell'apposita staffa di sostegno incassata a muro. Da completare con sedile.

DATI TECNICI

Larghezza	360 (mm)
Profondità	550 (mm)
Altezza	310 (mm)
Peso	25.4 (kg)
Tipo scarico	orizzontale/ a parete
Tipo installazione	sospeso



Fissaggi Inclusi



Fissaggio nascosto con azionamento dal basso



Scarico 4,5-3 Litri



Sistema Rimless

**3.14 liters****FINITURE**

01

Bianco



41

Bianco Opaco



81

Nero Opaco



45

Grigio Cemento



65

Rosa Antico



71

Azzurro Avio



66

Beige Naturale Opaco



06

Beige Naturale Lucido



47

Marrone Alpino Opaco








07

Marrone Alpino Lucido



48

Rosso Vino Opaco

**COMPLEMENTI****S483348**

sedile in materiale

termoindurente con cerniere a

chiusura rallentata a sgancio

rapido.



ACCESSORI

**F953199**

fissaggio nascosto per sanitario
sospeso
(incluso)

**F953099**

staffe ad incasso per sanitario
sospeso.
(obbligatorio)

**VS50799**

kit paracolpi per sedili mayka

**VS485CR**

cerniera completa per sedile
mayka fissaggio horizon con
chiusura rallenata

**F956399**

modulo di istallazione con
telaio autoportante in acciaio
tubolare verniciato per sanitari
sospesi completo di cassetta
da incasso dolomite da 4,5/6
litri. per installazioni in
muratura portante, muratura
pre-esistente, pareti leggere e
cartongesso grazie allo
specifico kit a corredo.
spessore 100 mm.

**F953999**

set di protezione
fonoassorbente per sanitari
sospesi.

**F953699**

sostegno in profilato zincato per
wc sospeso in pareti di
cartongesso.

**F956299**

modulo di installazione in
profilato zincato per sanitari
sospesi completo di cassetta
da incasso dolomite da 4,5/6
litri. per installazioni in
muratura portante, pareti
leggere e cartongesso grazie
allo specifico kit da ordinare
separatamente. spessore 85
mm. struttura certificata
secondo le vigenti normative uni
en 977/1-997-89500/2.

**A412199**

kit fissaggio per pareti in
cartongesso per nodulo
f956299

**F956199**

modulo di istallazione con
telaio in acciaio galvanizzato
per sanitari sospesi su pareti
portanti completo di cassetta
dolomite da 4,5/6 l. non adatto
per pareti leggere o
cartongesso. telaio galvanizzato
senza saldature anti corrosione
spessore metallico 2 mm.
struttura certificata secondo le
vigenti normative uni en 977/1-
997-89500/2.