

Cod. **D483147** VASO BTW

DOP: EN 997

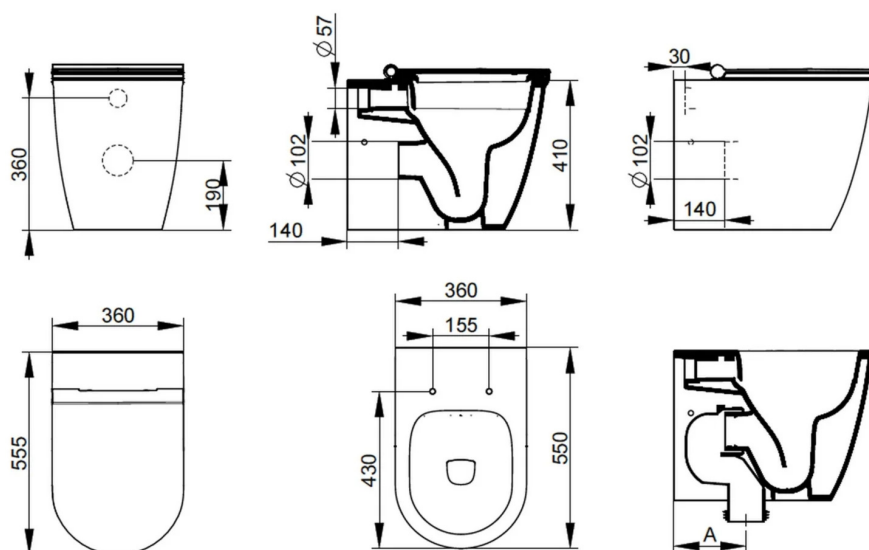
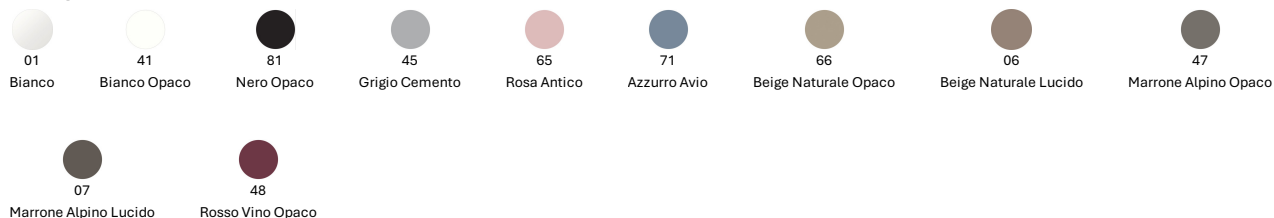


Per appoggio filo parete con fissaggio nascosto fornito. E' certificato per scaricare a 4,5 litri grazie al sistema rimless ed alla superficie interna con un design specifico. Da completare con sedile ed eventuale curva tecnica per scarico a pavimento.

DATI TECNICI

Larghezza	360 (mm)
Profondità	550 (mm)
Altezza	410 (mm)
Peso	36.6 (kg)
Tipo scarico	orizzontale a pavimento con curva tecnica
Tipo installazione	filo parete

- Fissaggi Inclusi
- Scarico 4,5-3 Litri
- Vaso traslato
- Sistema Rimless
- Fissaggio nascosto

 **3.15 liters****FINITURE**

A		
Curva	Da	a
F950099	55	90
F950399	130	140
F950199	160	200 Max
F951199	Racc. eccentrico 20mm	
F951299	Racc. eccentrico 40mm	

COMPLEMENTI**S483347**

sedile in materiale
termoindurente con cerniere a
chiusura rallentata a sgancio
rapido.



ACCESSORI

**F953299**

fissaggio nascosto per sanitario filo parete.

(incluso)

**F950099**

curva tecnica in plastica 90° - per applicazione si rimanda alla scheda tecnica del vaso specifico.

**F950199**

curva tecnica in plastica 90° solo per vaso traslato - per applicazione si rimanda alla scheda tecnica del vaso specifico.

**F950399**

curva tecnica in plastica 90° - per applicazione si rimanda alla scheda tecnica del vaso specifico.

**VS485CR**

cerniera completa per sedile mayka fissaggio horizon con chiusura rallenatata

**VS50799**

kit paracolpi per sedili mayka

**F951199**

raccordo eccentrico per scarico +/- 20 mm.

**F951299**

raccordo eccentrico per scarico +/- 40 mm.

**F956099**

cassetta dolomite per vasi a terra + canotto da 40mm. ideale per l'integrazione con sanitari di ultima generazione certificati anche per scarichi ridotti. contenitore monoscocca con spessore 85 mm. galleggiante di carico norma-plus classe acustica 1, approvato lga-tuv, regolabile tra 6 e 4.5lt.