


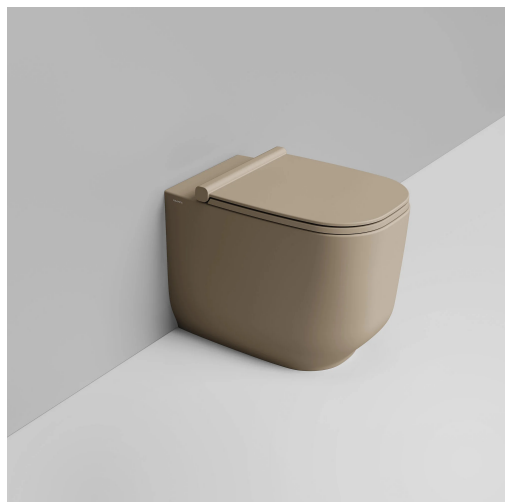

Per appoggio filo parete con fissaggio nascosto fornito. E' certificato per scaricare a 4,5 litri grazie al sistema rimless ed alla superficie interna con un design specifico. Da completare con sedile ed eventuale curva tecnica per scarico a pavimento.


DATI TECNICI

Larghezza	360 (mm)
Profondità	560 (mm)
Altezza	410 (mm)
Peso	30.4 (kg)
Tipo scarico	orizzontale a pavimento con curva tecnica
Tipo installazione	filo parete

- Fissaggi Inclusi
- Scarico 4,5-3 Litri
- Vaso traslato
- Sistema Rimless
- Fissaggio nascosto

**3.02 liters****FINITURE**

- 01 Bianco
- 41 Bianco Opaco
- 81 Nero Opaco
- 45 Grigio Cemento
- 65 Rosa Antico
- 71 Azzurro Avio
- 66 Beige Naturale Opaco
- 06 Beige Naturale Lucido
- 47 Marrone Alpino Opaco
- 07 Marrone Alpino Lucido
- 48 Rosso Vino Opaco

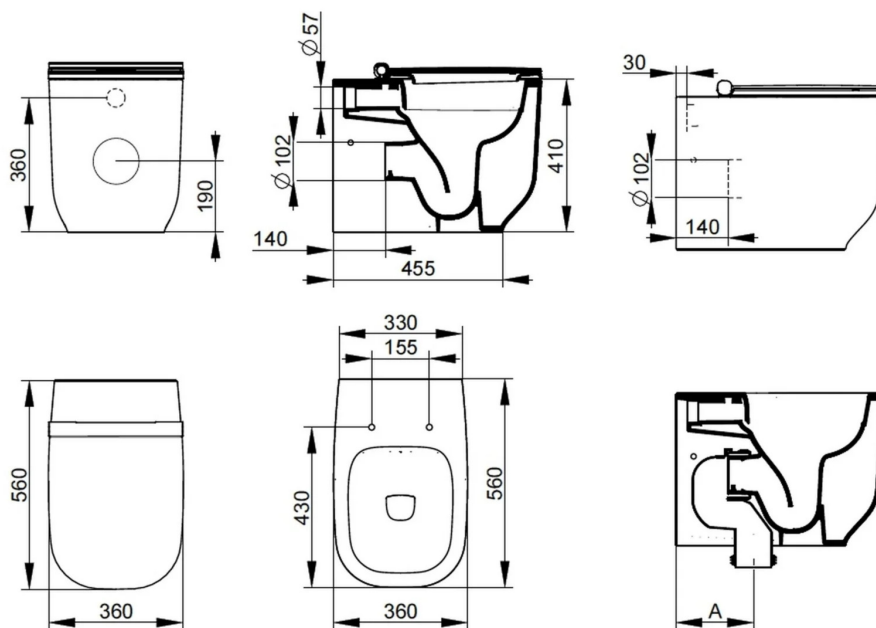

A		
Curva	Da	a
F950099	55	95
F950399	130	140
F950199	160	205 Max
F951199	Racc. eccentrico 20mm	
F951299	Racc. eccentrico 40mm	

COMPLEMENTI**S503366**

sedile in materiale
termoindurente con cerniere a
chiusura rallentata a sgancio
rapido.



ACCESSORI

**F953299**

fissaggio nascosto per sanitario
filo parete.

(incluso)

**F950099**

curva tecnica in plastica 90° -
per applicazione si rimanda alla
scheda tecnica del vaso
specifico.

**F950199**

curva tecnica in plastica 90°
solo per vaso traslato - per
applicazione si rimanda alla
scheda tecnica del vaso
specifico.

**F950399**

curva tecnica in plastica 90° -
per applicazione si rimanda alla
scheda tecnica del vaso
specifico.

**VS503CR**

cerniera completa per sedile
alba fissaggio horizon con
chiusura rallenatata

**VS48799**

kit paracolpi per sedili alba

**F951199**

raccordo eccentrico per scarico
+/- 20 mm.

**F951299**

raccordo eccentrico per scarico
+/- 40 mm.

**F956099**

cassetta dolomite per vasi a
terra + canotto da 40mm.
ideale per l'integrazione con
sanitari di ultima generazione
certificati anche per scarichi
ridotti. contenitore
monoscocca con spessore 85
mm. galleggiante di carico
norma-plus classe acustica 1,
approvato lga-tuv, regolabile tra
6 e 4.5lt.