

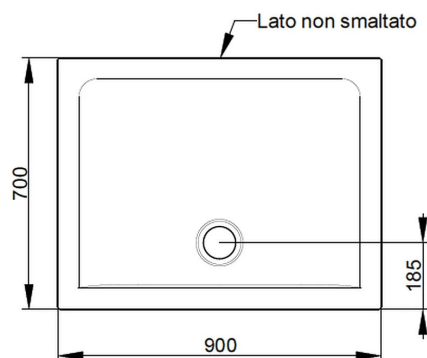


H 4 cm. Per installazione sopra o a filo pavimento; superficie di appoggio smaltata o superficie antiscivolo. Scarico lato esterno. Da completare con piletta sifonata da ordinare separatamente.

**DATI TECNICI**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Larghezza          | 900 (mm)                      |
| Profondità         | 700 (mm)                      |
| Altezza            | 40 (mm)                       |
| Peso               | 26.2 (kg)                     |
| Tipo installazione | Filo pavimento e tradizionale |

- Installazione da appoggio
- Installazione filo pavimento
- Scarico lato esterno
- Superficie antiscivolo

**FINITURE****ACCESSORI**

**V1001CR**  
piletta sifonata Ø 90 mm,  
finitura cromata.



**V1007CR**  
copertura di ricambio per  
piletta art. v1001cr.