


Cod. **D462548** VASO SOSPESO


DOP: EN 997

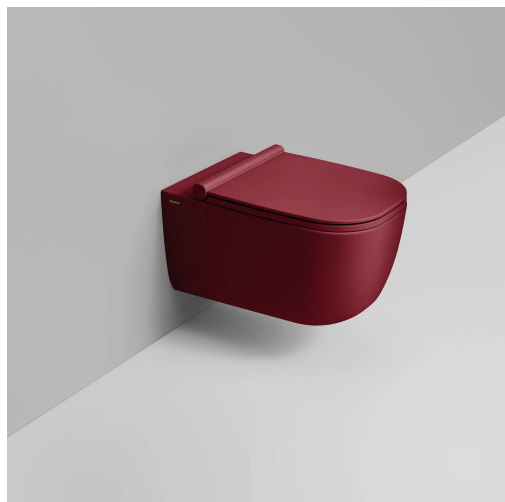

Con fissaggio nascosto fornito. E' certificato per scaricare a 4,5 litri grazie al sistema rimless ed alla superficie interna con un design specifico. Per il posizionamento necessita dell'apposita staffa di sostegno incassata a muro. Da completare con sedile.

DATI TECNICI

Larghezza	360 (mm)	Fissaggi Inclusi
Profondità	550 (mm)	Fissaggio nascosto con azionamento dal basso
Altezza	300 (mm)	Scarico 4,5-3 Litri
Peso	25 (kg)	Sistema Rimless
Tipo scarico	orizzontale/ a parete	
Tipo installazione	sospeso	

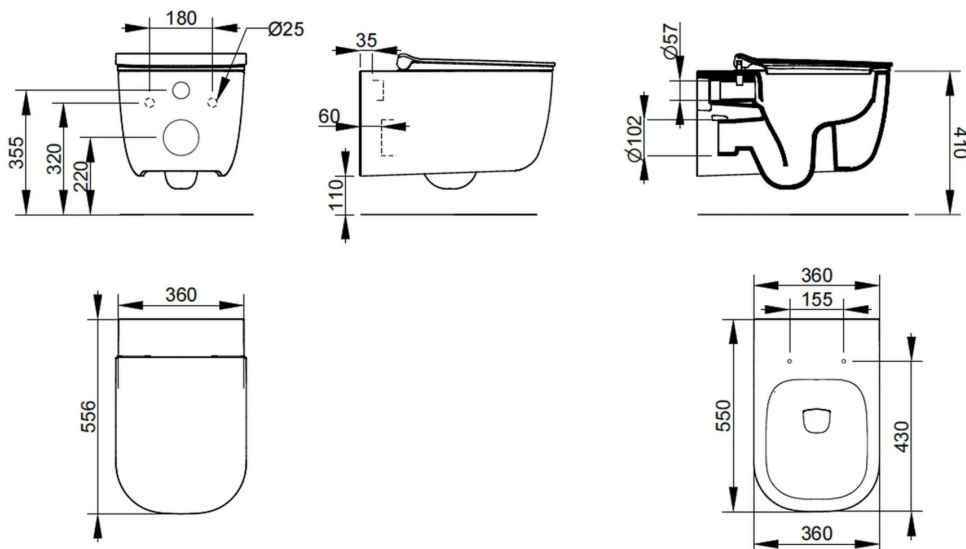 **3.67 liters****FINITURE****COMPLEMENTI****S463348**

sedile in materiale
termoindurente con cerniere a
chiusura rallentata a sgancio
rapido.



ACCESSORI



F956299

modulo di installazione in profilato zincato per sanitari sospesi completo di cassetta da incasso dolomite da 4,5/6 litri. per installazioni in muratura portante, pareti leggere e cartongesso grazie allo specifico kit da ordinare separatamente. spessore 85 mm. struttura certificata secondo le vigenti normative uni en 977/1-997-89500/2.



F953199

fissaggio nascosto per sanitario sospeso
(incluso)



F953099

staffe ad incasso per sanitario sospeso.
(obbligatorio)



A412199

kit fissaggio per pareti in cartongesso per modulo f956299



VS52701

kit paracolpi per sedile gemma2.



VS363CR

cerniera completa per sedile mia-mirto con chiusura rallentata.



F956399

modulo di istallazione con telaio autoportante in acciaio tubolare verniciato per sanitari sospesi completo di cassetta da incasso dolomite da 4,5/6 litri. per installazioni in muratura portante, muratura pre-esistente, pareti leggere e cartongesso grazie allo specifico kit a corredo. spessore 100 mm.



F953999

set di protezione fonoassorbente per sanitari sospesi.



F956199

modulo di istallazione con telaio in acciaio galvanizzato per sanitari sospesi su pareti portanti completo di cassetta dolomite da 4,5/6 l. non adatto per pareti leggere o cartongesso. telaio galvanizzato senza saldature anti corrosione spessore metallico 2 mm. struttura certificata secondo le vigenti normative uni en 977/1-997-89500/2.