

Cod. **D462606** BIDET SOSPESO

Con foro centrale per la rubinetteria; per l'installazione necessita della staffa di sostegno incassata. Viene fornito completo dei fissaggi nascosti dedicati.

DATI TECNICI

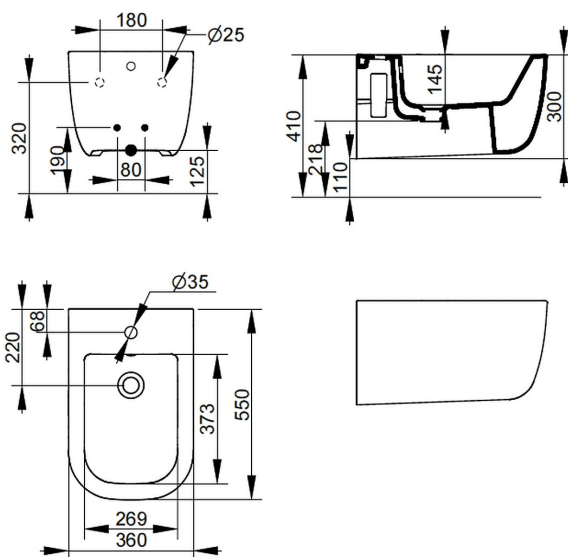
Larghezza	360 (mm)
Profondità	550 (mm)
Altezza	300 (mm)
Peso	19.6 (kg)
Tipo installazione	sospeso
Troppopieno	SI



Fissaggi Inclusi

Fissaggio nascosto con
azionamento dal basso

Monoforo

FINITURE



ACCESSORI

**F953199**

fissaggio nascosto per sanitario
sospeso
(incluso)

**F953099**

staffe ad incasso per sanitario
sospeso.
(obbligatorio)

**V9013CR**

set sifone per bidet sospeso.

**F953999**

set di protezione
fonoassorbente per sanitari
sospesi.

**F953599**

sostegno in profilato zincato per
bidet sospeso in pareti di
cartongesso.

**F954099**

sostegno universale in profilato
zincato per bidet e lavabo per
pareti in muratura. interasse fori
fissaggio 180-230 mm.