


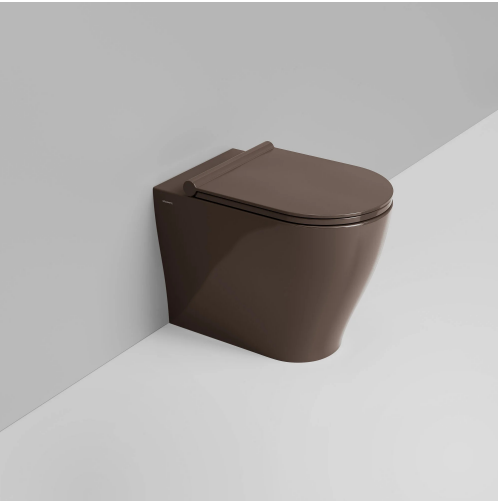

Per appoggio filo parete con fissaggio nascosto fornito. E' certificato per scaricare a 4,5 litri grazie al sistema rimless ed alla superficie interna con un design specifico. Da completare con sedile ed eventuale curva tecnica per scarico a pavimento.

DATI TECNICI

Larghezza	360 (mm)
Profondità	550 (mm)
Altezza	410 (mm)
Peso	34.7 (kg)
Tipo scarico	orizzontale a pavimento con apposita curva tecnica
Tipo installazione	filo parete

- Fissaggi Inclusi
- Scarico 4,5-3 Litri
- Vaso traslato
- Sistema Rimless
- Fissaggio nascosto

FINITURE

- 01

Bianco
- 41

Bianco Opaco
- 81

Nero Opaco
- 06

Beige Naturale Lucido
- 07

Marrone Alpino Lucido
- 47

Marrone Alpino Opaco
- 48


Rosso Vino Opaco
- 66

Beige Naturale Opaco
- 65

Rosa Antico
- 71

Azzurro Avio
- 45

Grigio Cemento

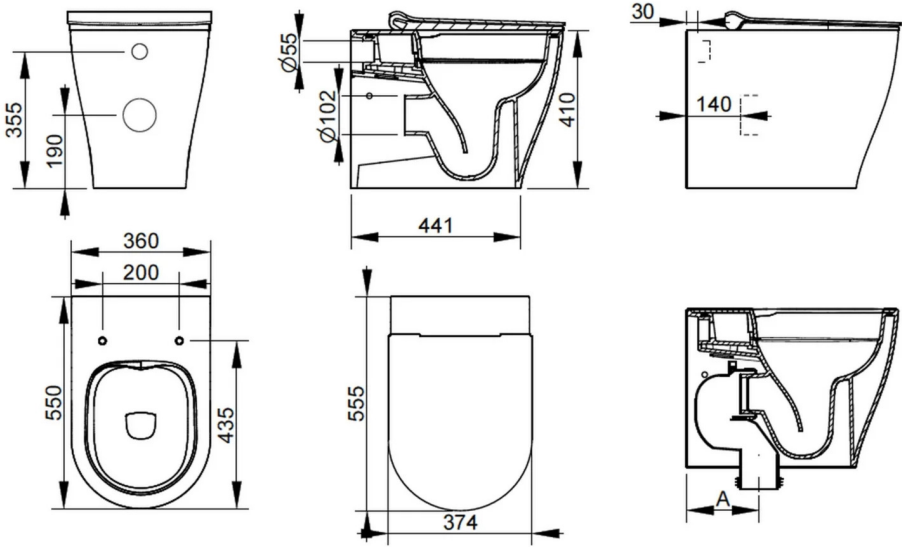

A		
Curva	Da	a
F950099	55	95
F950399	130	140
F950199	160	205 Max
F951199	Racc.eccentrico 20mm	
F951299	Racc.eccentrico 40mm	

COMPLEMENTI



S473307
sedile in materiale
termoindurente con cerniere a
chiusura rallentata a sgancio
rapido.



ACCESSORI



F953299
fissaggio nascosto per sanitario
filo parete.
(incluso)



F950099
curva tecnica in plastica 90° -
per applicazione si rimanda alla
scheda tecnica del vaso
specifico.



F950199
curva tecnica in plastica 90°
solo per vaso traslato - per
applicazione si rimanda alla
scheda tecnica del vaso
specifico.



F950399
curva tecnica in plastica 90° -
per applicazione si rimanda alla
scheda tecnica del vaso
specifico.



F951199
raccordo eccentrico per scarico
+/- 20 mm.



F951299
raccordo eccentrico per scarico
+/- 40 mm.



VS52701
kit paracolpi per sedile
gemma2.



VS373CR
cerniera completa per sedile
mirto round fissaggio horizon
con chiusura rallentata



F956099
cassetta dolomite per vasi a
terra + canotto da 40mm.
ideale per l'integrazione con
sanitari di ultima generazione
certificati anche per scarichi
ridotti. contenitore
monoscocca con spessore 85
mm. galleggiante di carico
norma-plus classe acustica 1,
approvato lga-tuv, regolabile tra
6 e 4.5lt.